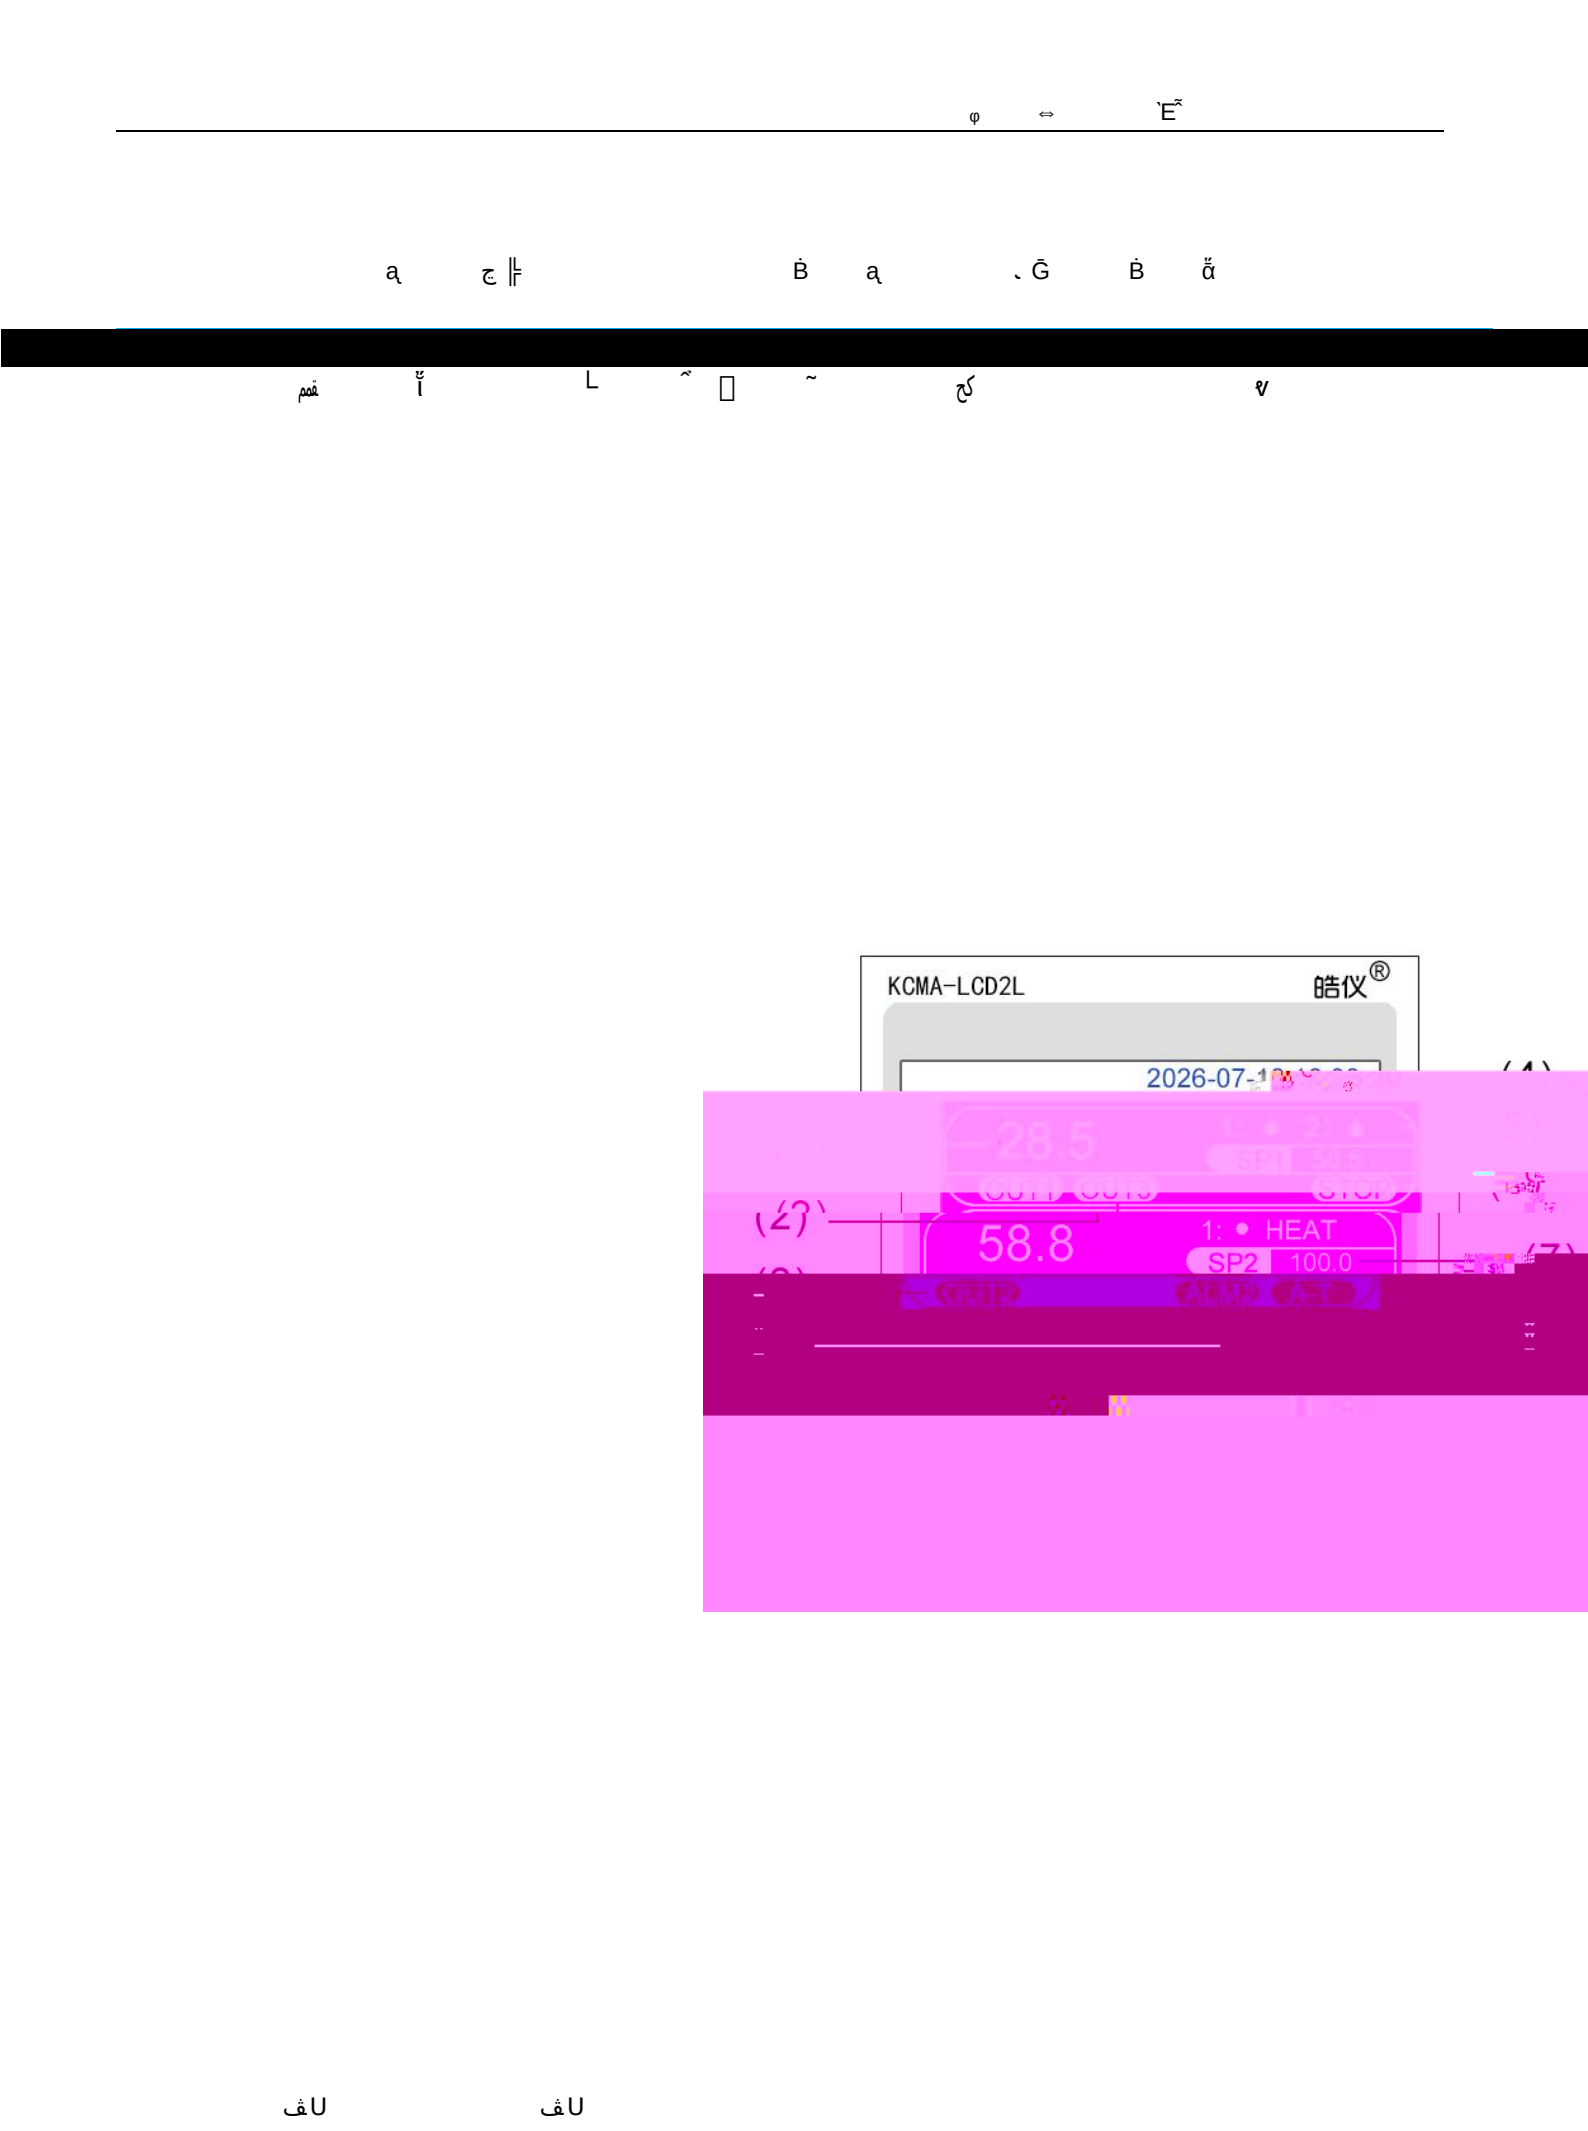
KCMA-LCD2L
皓仪®
2026-07-1
28.5
SP1
58.5
OUT1
OUT3
STOP
58.8
1: HEAT
SP2
100.0
OUT2
ALM1
AST

				¨Ḥ ḱ ᾰ̈ ḱ ᾰ̈	
		خي ضر		Ḥ خي ضر ⁓	
				٥ ᾰ̈	
				Ẽ	

				ắ	
		ỵ	⊫ ڪ	ắ ═	
		ỵ			
		ڜ		₹ ڜ	

ڤU ڤU



ڤU ڤU

́Ε ƀ

ضي ~ ą ǖ ị̌ ǖ L ˜
ǟ ˜ ˇ ǐ ∫ L
, L ɒ ƀ
L ɐ كح Ḡ ˜ L ɐ ‰
ɐ
ɒ ƀ ~ ˥ U ǫ̈ ṿ L ṿ ɡ
U ǟ ˧ ⊥ ~
ŋ ʟ № ǐ ʳ L
˥ =

ɔ L ŋ
˩ U ˩
ǟ ǟ ˩ Ḡ
ɔ ǟ ˩ Ⓟ
˩ ~ ɡ L

ضي ǐ w U ˩
ǂ ˜ ǟ ǂ U
2 ṿ ɐ

№ ǐ

↓ ǫ̈ ǂ ˧ ‖ ˜
ƀ ǟ ǖ ǐ ضر ɛ
7-1 ↓ ضي 3

	˧ غج ˧ №	
1. Ḥ˜	1 ˜قمم كح ˥	1 كح قمم SN ǟ ʔ
2. ‘HH’ ‘LL’	2 Ḥ˜	2 كح

ڤU ڤU

a Æ Œ كح غج n0

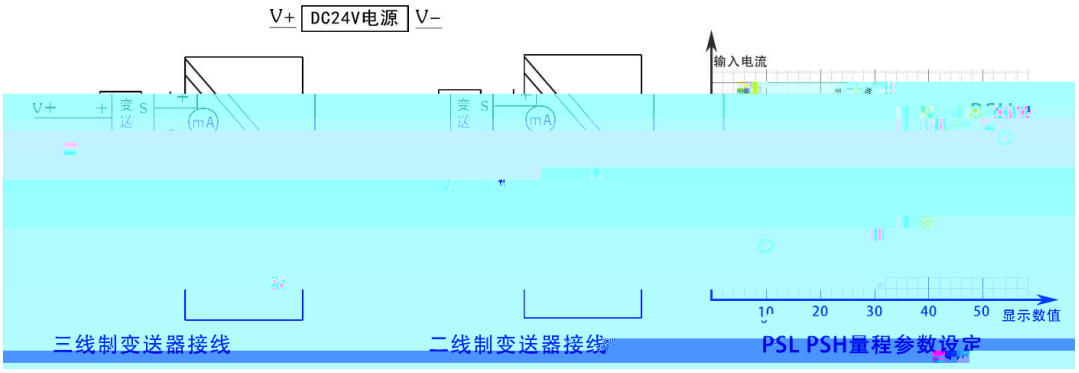

~ قمم Ḥ ̃ ĩ كح ḱ ǎ ǎ “ ̃
غ ”

3 Modbus-RTU ˥ ʍ

o

o ̃ L ʒ

̃ شي

˥

̃ ʜ Å

ʍ ʹΩ ʍ ˥ ʹΩ ʹΩ ̃ قمم

ĩ ʹΩ ɒ

h ǔ ʍ ǔ ṿ خي ضر كح ɒ

خي ضر	ʍ ʜ	خي ضر كح	ǔ كح	
h ǖ				
	خي ضر ʍ		ṿ خي ضر كح	ǔ

ǯ L

خي ضر ʍ عج ǎ ṿ

ڤU ڤU

$\varphi \quad \Leftrightarrow \quad \tilde{E}^{\bar{x}}$

1. ƀ ضي Ώ ~
2.
3. ỉ
4. ~ TF \ TF \